
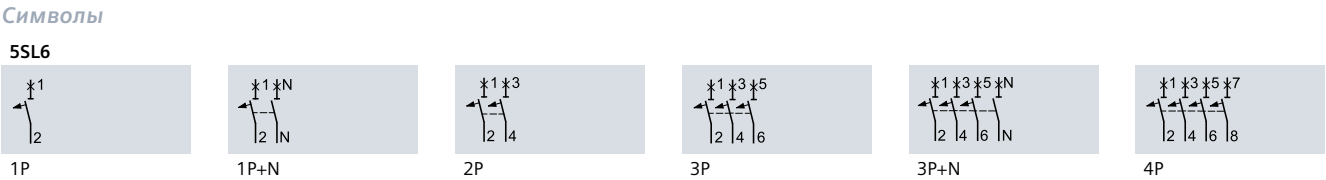


6 000 3													
	I_n	Шир ина MW ¹⁾	DT	Характеристика В		PG	DT	Характеристика С		PG	РЕ	МК*/ в упак.	Вес шт. прибл.
	A			Заказной No	Заказной No			шт.	шт.				
MCB 6000 A													
3P, 400 V AC													
	0.3	3		--			A	5SL6 314-7	003	1	1	0.465	
	0.5			--				A	5SL6 305-7	003	1	1	0.465
	1			--				A	5SL6 301-7	003	1	1	0.465
	1.6			--			A	5SL6 315-7	003	1	1	0.465	
	2			--				A	5SL6 302-7	003	1	1	0.465
	3			--				A	5SL6 303-7	003	1	1	0.465
	4	A		--		002	A	5SL6 304-7	003	1	1	0.465	
	6			--				5SL6 306-6	003	1	1	0.465	
	8			--				5SL6 308-7	003	1	1	0.465	
	10	A		5SL6 310-6	002	A	5SL6 310-7	003	1	1	0.465		
	13	A		5SL6 313-6	002	A	5SL6 313-7	003	1	1	0.465		
	16	A		5SL6 316-6	002	A	5SL6 316-7	003	1	1	0.465		
	20	A		5SL6 320-6	002	A	5SL6 320-7	003	1	1	0.465		
	25	A		5SL6 325-6	002	A	5SL6 325-7	003	1	1	0.465		
	32	A		5SL6 332-6	002	A	5SL6 332-7	003	1	1	0.465		
	40	A		5SL6 340-6	002	A	5SL6 340-7	003	1	1	0.465		
	50	A		5SL6 350-6	002	A	5SL6 350-7	003	1	1	0.465		
	63	A		5SL6 363-6	002	A	5SL6 363-7	003	1	1	0.465		
	3P+N, 400 V AC												
	0.3	4		--			A	5SL6 614-7	003	1	1	0.660	
0.5	--			A				5SL6 605-7	003	1	1	0.660	
1	--			A				5SL6 601-7	003	1	1	0.660	
	1.6			--			A	5SL6 615-7	003	1	1	0.660	
	2			--				A	5SL6 602-7	003	1	1	0.660
	3			--				A	5SL6 603-7	003	1	1	0.660
	4	A		--		002	A	5SL6 604-7	003	1	1	0.660	
	6			--				5SL6 606-6	003	1	1	0.660	
	8			--				5SL6 608-7	003	1	1	0.660	
	10	A		5SL6 610-6	002	A	5SL6 610-7	003	1	1	0.660		
	13	A		5SL6 613-6	002	A	5SL6 613-7	003	1	1	0.660		
	16	A		5SL6 616-6	002	A	5SL6 616-7	003	1	1	0.660		
	20	A		5SL6 620-6	002	A	5SL6 620-7	003	1	1	0.660		
	25	A		5SL6 625-6	002	A	5SL6 625-7	003	1	1	0.660		
	32	A		5SL6 632-6	002	A	5SL6 632-7	003	1	1	0.660		
	40	A		5SL6 640-6	002	A	5SL6 640-7	003	1	1	0.660		
	50	A		5SL6 650-6	002	A	5SL6 650-7	003	1	1	0.660		
	63	A		5SL6 663-6	002	A	5SL6 663-7	003	1	1	0.660		
	4P, 400 V AC												
	0.3	4		--			A	5SL6 414-7	003	1	1	0.660	
0.5	--			A				5SL6 405-7	003	1	1	0.660	
1	--			A				5SL6 401-7	003	1	1	0.660	
	1.6			--			A	5SL6 415-7	003	1	1	0.660	
	2			--				A	5SL6 402-7	003	1	1	0.660
	3			--				A	5SL6 403-7	003	1	1	0.660
	4	A		--		002	A	5SL6 404-7	003	1	1	0.660	
	6			--				5SL6 406-6	003	1	1	0.660	
	8			--				5SL6 408-7	003	1	1	0.660	
	10	A		5SL6 410-6	002	A	5SL6 410-7	003	1	1	0.660		
	13	A		5SL6 413-6	002	A	5SL6 413-7	003	1	1	0.660		
	16	A		5SL6 416-6	002	A	5SL6 416-7	003	1	1	0.660		
	20	A		5SL6 420-6	002	A	5SL6 420-7	003	1	1	0.660		
	25	A		5SL6 425-6	002	A	5SL6 425-7	003	1	1	0.660		
	32	A		5SL6 432-6	002	A	5SL6 432-7	003	1	1	0.660		
	40	A		5SL6 440-6	002	A	5SL6 440-7	003	1	1	0.660		
	50	A		5SL6 450-6	002	A	5SL6 450-7	003	1	1	0.660		
	63	A		5SL6 463-6	002	A	5SL6 463-7	003	1	1	0.660		

1) 1 MW (Ширина 1 модуля) = 18 мм.

* Вы можете заказать указанное количество или количество, кратное упаковке.

Аксессуары										
	Номинальное напряжение, U_n		MW	DT	Заказной No.		PG	PU	МК*/ в упак.	Вес шт. прибл.
	V							шт.	шт.	кг.
	Блок-контакт состояния (AS)									
	для автоматических выключателей серий 5SL, 5SY и 5SP									
	1 НО + 1 НЗ	0.5	}		5ST3 010		027	1	1	0.050
	для малой мощности		}		5ST3 013		027	1	1	0.050
	2 НО		A		5ST3 011		027	1	1	0.050
	для малой мощности		B		5ST3 014		027	1	1	0.050
	2 НЗ		A		5ST3 012		027	1	1	0.050
	для малой мощности		B		5ST3 015		027	1	1	0.050
	Блок-контакт срабатывания (FC)									
	для автоматических выключателей серий 5SL, 5SY и 5SP									
	1 НО + 1 НЗ	0.5	}		5ST3 020		027	1	1	0.050
	2 НО		B		5ST3 021		027	1	1	0.050
	2 НЗ		A		5ST3 022		027	1	1	0.050

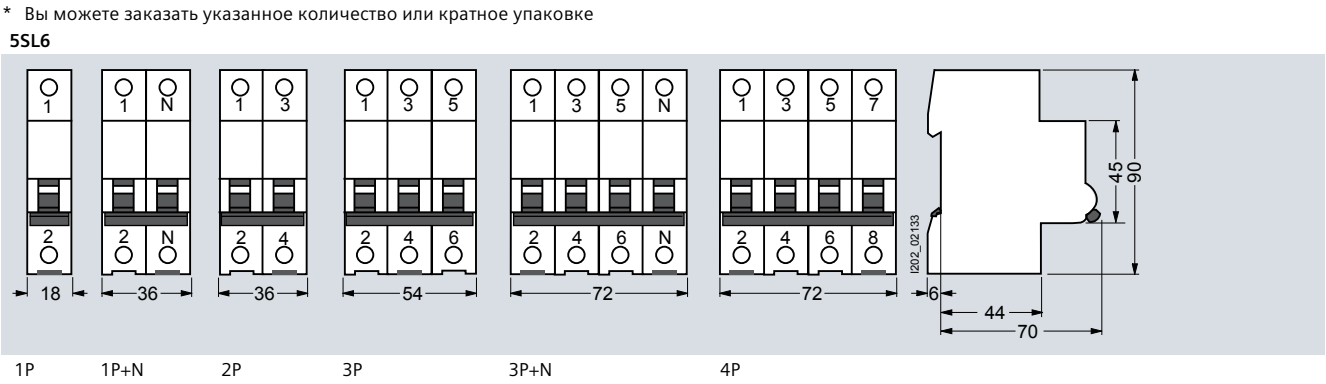

SIEMENS



www.siemens.ru/lmv

Модульные автоматические
выключатели 5SL

Модульные автоматические выключатели

Модульные автоматические выключатели серии 5SL, 6000 А

Преимущества




- Привлекательный дизайн
- Легко запоминающаяся цветовая индикация коммутационного состояния автомата на ручке управления..



- Прямоугольные клеммы для подключения штырьевой шины совместно с кабелем сечением 0.75 - 35 mm² .



- Эффективная защита от случайного прикосновения при управлении механизмом снятия/установки автомата на DIN-рейку.

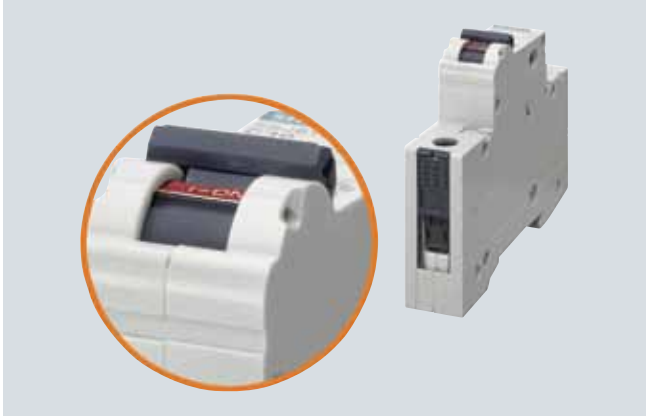

- Эргономичная ручка управления.



- Легкая установка на DIN-рейку
- Соединение группы автоматов стандартной сборной шиной



- Возможность подсоединения к клемме 2 кабелей одного сечения (жесткий одножильный до 2 x 10 mm², гибкий многожильный с наконечниками до 2 x 4 mm²).



- Возможность извлечения автомата из группы соединенных единой сборной шиной, без дополнительного инструмента.



- Для модульных автоматических выключателей 5SL доступны легко устанавливаемые дополнительные блок-контакты состояния и срабатывания.

Технические спецификации

			5SL6
Стандарты			EN 60 898
Одобрения			VDE
Характеристики расцепителей			B, C
Номинальное напряжение U _n	V AC		230/400
Рабочее напряжение			
• Min.	V AC/DC		24
• Max.	V AC		250/440
• Max.	V DC/полюс		60 ¹⁾
Номинальная отключающая способность I _{cn}	по EN 60898	kA AC	6
Параметры изоляции			
• Номинальное напряжение изоляции	V AC		250/440
• Категория перенапряжения			2/III
Защита от прикосновения	по EN 50274		Да
Блокировка ручки в крайнем положении			Да
Степень защиты			IP20
Не содержит галогенов и силикона			Да
Подсоединения			
• жесткий одножильный и гибкий многожильный	mm ²		0.75 ... 35
• тонкий многожильный с концевыми наконечниками	mm ²		0.75 ... 25
Клеммы			
• Момент затяжки клемм	Nm		2.5 ... 3
Позиция при установке			Любая
Среднее число коммутаций под нагрузкой			20 000
Температура окружающей среды	°C		-25 ... +45, max. +55, max. 95 % влажность, температура хранения: -40 ... +75
Стойкость к вибрации	по IEC 60068-2-6	m/s ²	60 при 10 Hz ... 150 Hz

1) Рабочее напряжение 60 V DC/полюс, при зарядке батарей пиковое напряжение 72 V.

Данные для выбора и заказа

6 000 3	I _n	Ширина	DT	Характеристика В Заказной No.	PG	DT	Характеристика С Заказной No.	PG	PU	МК*/ в упак.	Вес шт. прибл.
	A	MW ¹⁾							шт.	шт.	кг.
	MCB 6000 A										
	1P, 230/400 V AC										
	0.3	1		--		A	5SL6 114-7	003	1	1	0.165
	0.5			--		A	5SL6 105-7	003	1	1	0.165
	1			--		A	5SL6 101-7	003	1	1	0.165
	1.6			--		A	5SL6 115-7	003	1	1	0.165
	2			--		A	5SL6 102-7	003	1	1	0.165
	3			--		A	5SL6 103-7	003	1	1	0.165
	4			--		A	5SL6 104-7	003	1	1	0.165
	6		A	5SL6 106-6	002	A	5SL6 106-7	003	1	1	0.165
	8			--		A	5SL6 108-7	003	1	1	0.165
	10		A	5SL6 110-6	002	A	5SL6 110-7	003	1	1	0.165
	13		A	5SL6 113-6	002	A	5SL6 113-7	003	1	1	0.165
	16		A	5SL6 116-6	002	A	5SL6 116-7	003	1	1	0.165
	20		A	5SL6 120-6	002	A	5SL6 120-7	003	1	1	0.165
	25		A	5SL6 125-6	002	A	5SL6 125-7	003	1	1	0.165
	32		A	5SL6 132-6	002	A	5SL6 132-7	003	1	1	0.165
	40		A	5SL6 140-6	002	A	5SL6 140-7	003	1	1	0.165
	50		A	5SL6 150-6	002	A	5SL6 150-7	003	1	1	0.165
	63		A	5SL6 163-6	002	A	5SL6 163-7	003	1	1	0.165
	1P+N, 230 V AC										
	0.3	2		--		A	5SL6 514-7	003	1	1	0.330
	0.5			--		A	5SL6 505-7	003	1	1	0.330
	1			--		A	5SL6 501-7	003	1	1	0.330
	1.6			--		A	5SL6 515-7	003	1	1	0.330
	2			--		A	5SL6 502-7	003	1	1	0.330
	3			--		A	5SL6 503-7	003	1	1	0.330
	4			--		A	5SL6 504-7	003	1	1	0.330
	6		A	5SL6 506-6	002	A	5SL6 506-7	003	1	1	0.330
	8			--		A	5SL6 508-7	003	1	1	0.330
	10		A	5SL6 510-6	002	A	5SL6 510-7	003	1	1	0.330
	13		A	5SL6 513-6	002	A	5SL6 513-7	003	1	1	0.330
	16		A	5SL6 516-6	002	A	5SL6 516-7	003	1	1	0.330
	20		A	5SL6 520-6	002	A	5SL6 520-7	003	1	1	0.330
	25		A	5SL6 525-6	002	A	5SL6 525-7	003	1	1	0.330
	32		A	5SL6 532-6	002	A	5SL6 532-7	003	1	1	0.330
	40		A	5SL6 540-6	002	A	5SL6 540-7	003	1	1	0.330
	50		A	5SL6 550-6	002	A	5SL6 550-7	003	1	1	0.330
	63		A	5SL6 563-6	002	A	5SL6 563-7	003	1	1	0.330
	2P, 400 V AC										
	0.3	2		--		A	5SL6 214-7	003	1	1	0.330
	0.5			--		A	5SL6 205-7	003	1	1	0.330
	1			--		A	5SL6 201-7	003	1	1	0.330
	1.6			--		A	5SL6 215-7	003	1	1	0.330
	2			--		A	5SL6 202-7	003	1	1	0.330
	3			--		A	5SL6 203-7	003	1	1	0.330
	4			--		A	5SL6 204-7	003	1	1	0.330
	6		A	5SL6 206-6	002	A	5SL6 206-7	003	1	1	0.330
	8			--		A	5SL6 208-7	003	1	1	0.330
	10		A	5SL6 210-6	002	A	5SL6 210-7	003	1	1	0.330
	13		A	5SL6 213-6	002	A	5SL6 213-7	003	1	1	0.330
	16		A	5SL6 216-6	002	A	5SL6 216-7	003	1	1	0.330
	20		A	5SL6 220-6	002	A	5SL6 220-7	003	1	1	0.330
	25		A	5SL6 225-6	002	A	5SL6 225-7	003	1	1	0.330
	32		A	5SL6 232-6	002	A	5SL6 232-7	003	1	1	0.330
	40		A	5SL6 240-6	002	A	5SL6 240-7	003	1	1	0.330
	50		A	5SL6 250-6	002	A	5SL6 250-7	003	1	1	0.330
	63		A	5SL6 263-6	002	A	5SL6 263-7	003	1	1	0.330